

## Detalles para la Aplicación de Estuco

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676  
www.tamlyn.com

### CONJUNTO BÁSICO DE ESTUCO




### CONJUNTO DE ESTUCO DE FACHADA VENTILADA




### Detalles [A]: Casing Bead

#### ENSAMBLAJE BÁSICO DE ESTUCO

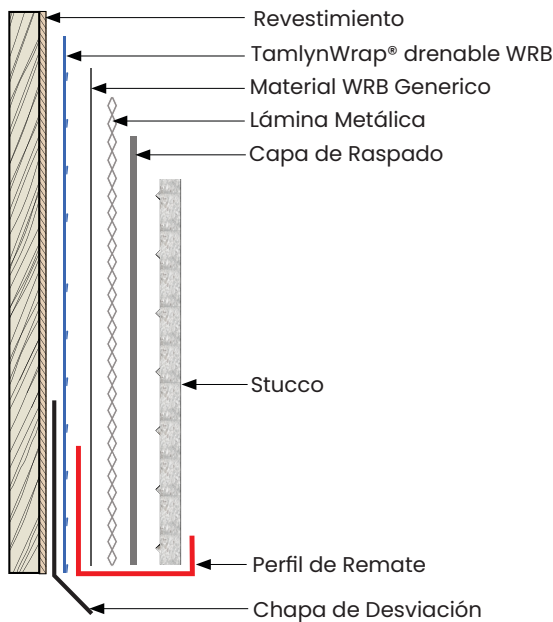

### Detalles [B]: Weep Scream

#### CONJUNTO DE ESTUCO PARA FACHADA VENTILADA

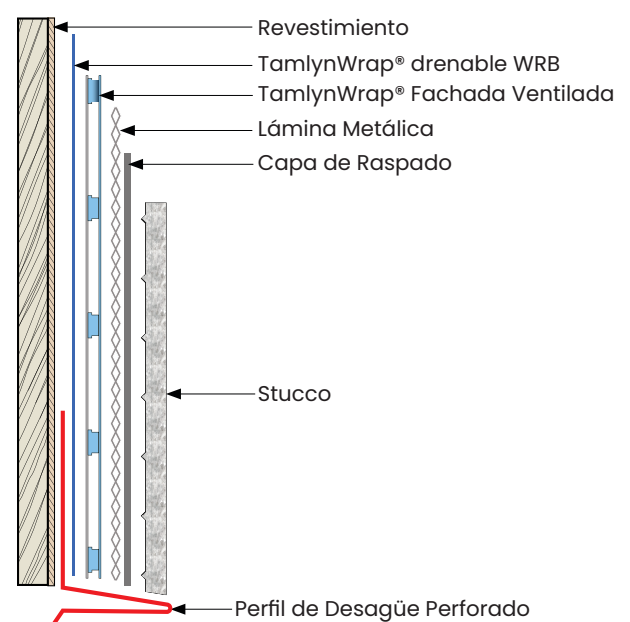

**NOTE-** La segunda capa de la barrera resistente al agua (WRB) en el Detalle (A) funciona como una capa intermedia o 'separación de adherencia' con la capa de raspado para ayudar a mantener la separación necesaria para el drenaje. En el Detalle (B), la capa de la fachada ventilada cumple con este requisito. Otros sistemas de revestimiento de yeso son similares.